FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Prateleira de Lubrificação 5 Óleos

5 circuitos • Filtragem 7 micra • 380V

CÓDIGO LUBMIX	RESERVATÓRIOS	VISCOSIDADE
MIX-PTL-5	5 × 70 L	até ISO VG 320

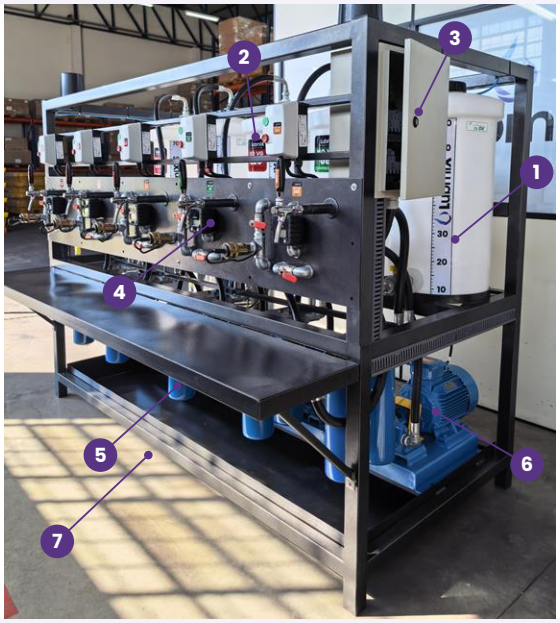



Painéis, medidores e válvulas



Bomba e filtros spin-on

DESCRIÇÃO

A **MIX-PTL-5** armazena, filtra e abastece até **5 lubrificantes diferentes**, cada um com reservatório, bomba e filtros próprios. O óleo não se mistura e chega limpo ao equipamento, com **tripla filtragem de 7 micra**. Aceita óleos minerais, sintéticos e grau alimentício até **ISO VG 320**.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
Circuitos	5 independentes (tanque + bomba + filtros)
Reservatórios	5 × 70 L, polietileno translúcido graduado
Estrutura	Aço carbono 1020, pintura anticorrosiva
Bacia de contenção	80 L, aço carbono, com dreno
Bombas	5 de engrenagem, ferro fundido, conexão 1"
Alimentação	380V trifásico, 60 Hz
Painel elétrico	Blindado IP55, partida direta e disjuntor por bomba
Filtragem	Tripla por linha, retenção de até 7 micra
Medição	Medidor digital de vazão por linha (1/2")
Respiro	Dessecante com filtro, 1" NPT, por tanque
Viscosidade / temperatura	Até ISO VG 320 / máx. 45 °C

COMPONENTES

1. Reservatório graduado translúcido de 70 L
2. Chave de partida direta por bomba
3. Painel elétrico blindado IP55
4. Medidor digital de vazão por linha
5. Filtro spin-on 7 micra com cabeçote
6. Bomba de engrenagem 380V em ferro fundido
7. Bacia de contenção 80 L com dreno

DIFERENCIAIS

Zero contaminação cruzada
Cada óleo tem tanque, bomba e filtros próprios.

Tripla filtragem 7 micra
Entrada, recirculação e saída, com indicador de saturação.

Óleo seco e protegido
Respiro dessecante em cada tanque contra umidade e poeira.

Controle do volume
Medidor digital em cada linha de abastecimento.

Bombas independentes
Partida direta e disjuntor por bomba, sob demanda.

Pronta para instalar
Montada, testada, com bacia de contenção e identificação.

APLICAÇÕES

Salas de lubrificação de indústrias de alimentos, moinhos, usinas e mineração que usam vários óleos e abastecem em recipientes tipo Oil Safe.

RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO E USO

- Instalação elétrica somente por profissional qualificado (NR10).
- Troque o filtro quando a vazão cair ou o indicador apontar saturação.

Solicite seu orçamento com a Lubmix
Telefone (17) 3525-5110 • WhatsApp (17) 99792-7343 • lubmix.com.br
Empresa com Sistema de Gestão da Qualidade certificado ISO 9001:2015 • Entregamos para todo o Brasil

Veja o produto no site

LUBMIX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Rua Goiânia, 172 – Vila Juca Pedro – CEP: 15800-570 – Catanduva-SP
(17) 3525-5110 | (17) 99792-7343 | (17) 99749-1493